


Odgovor na svetniška vprašanja

KKS Ptuj 2023

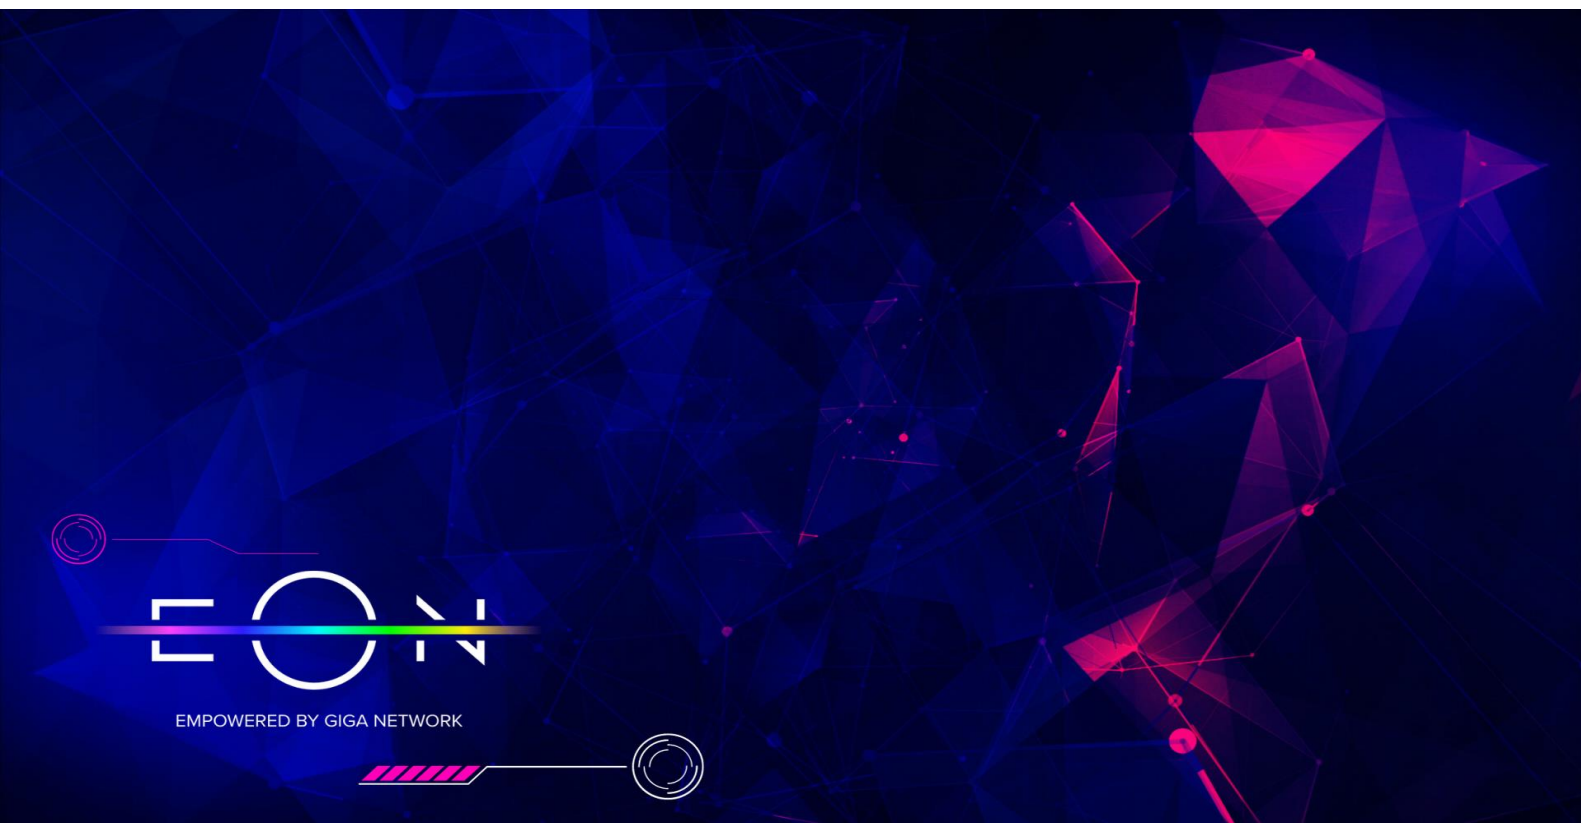

Ljubljana, november 2023

KAZALO

1 Nadgradnja širokopasovnega interneta na območju Vičave in Orešja	3
2 Investicije in nadgradnja širokopasovnega omrežja v letu 2023	4

1 Nadgradnja širokopasovnega interneta na območju Vičave in Orešja

Vezano na nadgradnjo širokopasovnega interneta na območju Vičave in Orešja v družbi Telemach Slovenija sporočamo, da so bili na omenjenem območju zamenjani vsi ojačevalniki. Ojačevalniki, ki so bili zamenjani omogočajo, da omrežje deluje do 65MHz v povratni smeri (6x US in do 650MHz in 28x v DS, sliko prilagamo spodaj).

— Total Util:	21%
— 32000000 - Logical Upstream Channel 4/1.3/0 - Vicava 1:	42%
— 39000000 - Logical Upstream Channel 4/1.2/0 - Vicava 1:	13%
— 46000000 - Logical Upstream Channel 4/1.1/0 - Vicava 1:	42%
— 53000000 - Logical Upstream Channel 4/1.0/0 - Vicava 1:	12%
— 60000000 - Logical Upstream Channel 4/1.4/0 - Vicava 1:	11%
— 67000000 - Logical Upstream Channel 4/1.6/0 - Vicava 1:	5%

— Total Util:	42%
— 122000000 - Downstream 1/5/8 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 130000000 - Downstream 1/5/9 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 138000000 - Downstream 1/5/10 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 146000000 - Downstream 1/5/11 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 154000000 - Downstream 1/5/12 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 162000000 - Downstream 1/5/13 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 170000000 - Downstream 1/5/14 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 178000000 - Downstream 1/5/15 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 186000000 - Downstream 1/5/16 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 194000000 - Downstream 1/5/17 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 202000000 - Downstream 1/5/18 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 210000000 - Downstream 1/5/19 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 218000000 - Downstream 1/5/20 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 226000000 - Downstream 1/5/21 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 234000000 - Downstream 1/5/22 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 242000000 - Downstream 1/5/23 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 250000000 - Downstream 1/5/24 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 258000000 - Downstream 1/5/25 - Vicava 1 Vicava 2 :	43%
— 578000000 - Downstream 1/5/26 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 586000000 - Downstream 1/5/27 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 594000000 - Downstream 1/5/28 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 602000000 - Downstream 1/5/29 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 610000000 - Downstream 1/5/30 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 618000000 - Downstream 1/5/31 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 626000000 - Downstream 1/5/32 - Vicava 1 Vicava 2 :	39%
— 634000000 - Downstream 1/5/33 - Vicava 1 Vicava 2 :	40%
— 642000000 - Downstream 1/5/34 - Vicava 1 Vicava 2 :	41%
— 650000000 - Downstream 1/5/35 - Vicava 1 Vicava 2 :	39%

S tem je zagotovljeno delovanje obstoječih naročnikov EON PREMIUM (v praksi omenjeno pomeni, da do uporabnika pride 1 Gbps in od uporabnika 100 Mbps).

Prenova na GPON v letošnjem letu še ni predvidena. S potrditvijo in pridobitvijo finančnega plana za leto 2024, bomo imeli več informacij, če se bo področje prenavljalo in kdaj.

2 Investicije in nadgradnja širokopasovnega omrežja v letu 2023

V letu 2023 smo do vključno 31. oktobra 2023 v okviru investicij, nadgradenj in rednih vzdrževanj na območju KKS izvedli naslednje aktivnosti:

Dela po ticketu	Lokacija	Opis del
17855	ŽUPANČIČEVA ULICA	PRESTAVITEV KABLA. Potrebna prestavitev dovodnega kabla iz podsrešja na fasado. Potrebno odpreti streho.
19461	MAISTROVA ULICA	PRESTAVITEV KABLA. Potrebno preprežiti dovodni kabel od zunaj na tramu na višini cca 8m in urediti preboj v hišo ter napeljati nov dovod ter naprej urediti še inštalacijo.
20150	SOVRETOVA POT	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Potrebna odstranitev zračnih kablov in droga.
20361	ULICA FRANCA KOSCA	SANACIJA POŠKODOVANE OPREME. Kabel od omarice do naročnika Belšakova ulica 76 ima napako na 16-tem metru. Potrebna preverba prehodnosti cevi, ki je bila pred leti pripravljena do te stranke in je na drugi strani dovozne ceste. Potrebno je očistiti 4 jaške v katerih so cevi prekrite z zemljo.
21192	DORNAVSKA CESTA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Zamenjava provizorično položenega zračnega kabla, ki pa je poškodovan, ker povzroča šum na omrežju. Dolžina je cca. 65m, od tega je 30 metrov potrebno pritrditi po objektu.
21292	KLEPOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebna je zamenjava zračnega kabla med hišama (30m), saj je obstoječ kabel dotrajan (napokana zunanja izolacija).
21345	VIČAVA	UREDITEV DOVODA. Prosim za ureditev dovoda do objekta, ki je zaradi del na sosednjem objektu prekinjen.
21751	MED VRTI	GEODETSKI POSNETKI. Geodetski posnetki in vpis v GJI.
21919	OB ŽELEZNICI	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Demontaža starih, neuporabnih kablov v skupni dolžini cca. 160m, na željo naročnika.
9637	JADRANSKA ULICA	SOPOLAGANJE. Izvedba sopolaganja ob rekonstrukcij cest na področju KKS Ptuja (Jadranska in Aškerčeva). Trenutno je na območju gradnje star sekundarni zračni razvod KKS Ptuj.
17674	KLEPOVA ULICA	ZAMENJAVA OMARICE. Za potrebe naročnika na Klepovi ulici je potrebna dostava in vgradnja podometne omarice 400x350x130, ker prenavljajo fasado in želijo zamenjat staro KKS omarico s katere so povezave do sosedov.
19076	DRAŽENSKA CESTA	IZVEDBA KK. Ponudba za izvedbo KK ob sočasni rekonstrukciji Draženske ceste. Na tem področju smo že zgradili novo KK na Praprotnikovi, Stritarjevi in Jurčičevi na Ptuj.
20565	ZECHNERJEVA ULICA	SANACIJA POŠKODOVANE OPREME. V Zechnerjevi ulici na Ptuj so med gradbenimi deli poškodovali kabel in je postopno padala kvaliteta signala. Potrebno je tudi zamenjat omarico in postaviti jašek na pripravljene cevi.
20605	SLOMŠKOVA ULICA	PRESTAVITEV KABLA. Lastnik objekta Slomškova ulica ne dovoli dostopa do AMP in zahteva odstranitev vseh zračnih kablov. Dogovor z lastnikom na naslovu Ob Grajeni, da se zračni kabel prestavi na njegov objekt in še do Slomškova ulica.
22198	OB ŽELEZNICI	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Drog je zelo nagnjen, potreben je nalog za odstranitev droga in zračnih kablov cca 100m.
22467	ZIDANŠKOVA ULICA	IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA
22637	ROGAŠKA CESTA	PRESTAVITEV OPREME. Potrebna je prestavitev omarice do roba-nazaj.
22865	OREŠJE	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Na hiši ima stranka ojačevalnik. Stranka ni naš naročnik in želi, da se ojačevalnik odstrani.
22916	CESTA 8. AVGUSTA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Popravilo zračne linije zaradi poškodbe in odstranitve droga.
22941	ZAGREBŠKA CESTA	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Stranka sporoča, da podirajo električne stebre, kjer naj bi bil tudi naš kabel. Prosi za preverbo in nujen kontakt ali so kabli aktivni ali ne.
22986	MAISTROVA ULICA	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Odstranitev droga in zračnega kabla, saj bo na lokaciji narejena nova pot- cesta.
23033	MARIBORSKA CESTA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebno skablirati na objekt svoj dovod in menjati notranjo inštalacijo. Potrebno zamenjat kabel ali pa skablirat zračno - 30m kabla.
24077	OREŠJE	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebna zamenjava dotrajanega zračnega kabla.
24166	GUBČEVA ULICA	PRESTAVITEV OPREME. Na objektu je AMP, vendar je nedostopen. Potrebno je prekablirat linijo in AMP montirat na drog ob objektu.

24180	PRAPROTNIKOVA ULICA	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Potrebna zamenjava droga na Praprotnikovi ulici.
24266	MEŽANOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebno je urediti zračne kable, saj je zaradi nevihte odtrgalo obesne elemente na drogu.
24276	TRAJANOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebna zamenjava zračnih kablov zaradi prestavitve elektro droga. Potrebno je zamenjat kabel od omarice do Trajanove.
24277	PANONSKA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Zamenjava dotrajanih zračnih kablov, razdalja je cca 150m.
24297	KICAR	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Neurje je poškodovalo drog, čez katerega je speljana koaks linija do enega naročnika. Drog naj se začasno podpre.
24332	NOVA VAS PRI PTUJU	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Nevihta je poškodovala zračni kabel, pretrgana je nosilna jeklenica kabla. Potrebna je zamenjava 160m zračnega kabla.
24364	MEŽANOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA.. Potrebno popravilo zračnega kabla, saj je s klina na drogu odpadel napenjalec.
24370	ŠTUKI	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Na kabel se je naslonilo drevo, ki ga bo potrebno požagati ali pa odstraniti zračno linijo.
24767	PERŠONOVA ULICA	PREVEZAVA GPON. Predlog prevezave na G-pon, saj je po celotni ulici pripravljena nova cevna kanalizacija.
24895	MLINSKA CESTA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Zamenjava zračnega kabla cca. 20m. Na naslovu Mlinska cesta imamo 2 naročnika in oba imata težavo z ogledom digitalne televizije.
24987	KOKOLOVA ULICA	SANACIJA DOVODNEGA KABLA. Ureditev dovodnega kabla na Kokolovi ulici. Dostop do dovodnega kabla ter odcepnikov, ki so na podstrešju ni mogoč, stranka pa ima težave s storitvami.
25026	GUBČEVA ULICA	PRESTAVITEV OPREME. Izpad storitev. Omarica z odcepniki je namontirana na vrhu oporišča. Zaradi lažjega dostopa in dotrajnosti obstoječe omarice je potrebna prestavitev na dosegljivo višino (zamenjava konektorjev in vodotnih odcepnikov) ter preselitev omarice.
25095	LANGUSOVA ULICA	PRESTAVITEV KABLA. Stranka je kupila hišo in bo urejala okolico hiše. Čez parcelo je speljan tudi zračni kabel KKS Ptuj, ki ovira izvedbo in ga bo potrebno začasno odstraniti, pozneje pa tudi umakniti. Ko stranka uredi prostor ob cesti bo možno to zračno linijo urediti zemeljsko.
25147	K JEZERU	IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA
25355	ANŽELOVA ULICA	POSTAVITEV JAŠKA. Postavitev kablskega jaška. Zaradi ureditve ulice in asfaltiranja ceste je potrebno pripravljene cevi zaključiti v jašek.
18864	PREČNA POT	UREDITEV VERTIKALE. Stranka je prenavljala fasado in prekrila vertikalo do podstrešja ter odcepnike za svojo inštalacijo in linijo do 7 naročnikov. Kabel je potrebno prekiniti in urediti novo vertikalo do podstrešja.
20617	VIČAVA	NOV PRIKLOP. Potrebno je položiti kabel do objekta in na novo urediti inštalacijo.
22582	ORMOŠKA CESTA	NOV PRIKLOP. Stranka je sama položila cev, potrebno je samo uvlačenje kabla. Potrebna so gradbena dela - izkop od omarice do hiše.
22711	TRAJANOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Zaradi dotrajnosti zračnega kabla potrebna zamenjava.
23172	MARIBORSKA CESTA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Potrebna zamenjava zračnih kablov od omarice do objekta zaradi dotrajnosti in problema na višjih frekvencah. .
23551	VIČAVA	POSTAVITEV JAŠKA. Potrebno izkopati luknjo za PVC jašek in spraviti alkatenko v omaro - cca 3m ročnega izkopa.
23696	OREŠJE	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Stranka ureja okolico ter objekt. Potrebno podreti drog, narediti izkop.
24311	DRAVSKA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Zamenjava zračnega kabla od omarice do Dravska ulica 15. AMP prestaviti na bolj dostopno mesto.
24739	ŠPINDLERJEVA ULICA	NOV PRIKLOP. Možno zračno od hiše na Dornavski cesti 1b.
25032	GAJZERJEVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Ponovna namestitev zračnega kabla čez objekt (Gajzerjeva). Potrebno pridobiti soglasje, da se lahko kabel nazaj obesi čez nov objekt.
25348	ULICA JOŽEFE LACKOVE	NOV PRIKLOP. Potrebno povleči kabel v kabelski kanalizaciji.
25611	VODOVODNA ULICA	ODSTRANITEV KABLOV/OPREME. Menjava droga.
25727	PRAPROTNIKOVA ULICA	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Demontaža zračnih vodov (cca 60m) zaradi rušenja/rekonstrukcije objekta.
25728	ULICA VIDE ALIČ	SANACIJA ZRAČNEGA KABLA. Menjava pretrganega zračnega kabla (cca 50m).

telemach

25759	ULICA 14. DIVIZIJE	IZVEDBA KK. Stranka ureja izkop za kanalizacijo in bi rada položila zraven še cev za Telemach. Potrebno je dostavit 30m cevi fi 32.
-------	--------------------	---